

Ciclotherm

Électrique

Pour le pain de chaque four



Ciclotherm

Le four **CICLOTHERM** fait une répartition homogène de la chaleur pour toute la chambre de cuisson, en offrant d'excellents résultats de cuisson dans tout type de pain et divers produits de pâtisserie. La combinaison du système cyclothermique et la sole réfractaire de 20 mm d'épaisseur permettent d'obtenir un pain avec croûte croustillant et sole de grande grosseur.

Dans le four Ciclotherm électriques le règlement de température en voûte et en sole est indépendant, en permettant la cuisson de différents produits en même temps.


Caractéristiques:

- Four à sole réfractaire, épaisseur 20 mm.
- Vapeur et extraction de vapeur indépendante dans chaque chambre de cuisson.
- Puissant générateur de vapeur.
- L'uniformité de la cuisson garantit la qualité du produit.
- Tableau de commande électronique.
- Façade, chambre de cuisson et le système de vapeur en acier inoxydable, ce qui facilite le maintien et garantit une longue vie du tour.
- Façade en cuivre (option).
- Portes en verres ou en acier inoxydable.
- Surface de cuisson de 4 à 22,5 m².
- Nombre d'étages 4, 5 ou 6.
- Adaptable à tout type d'enfourneur.



Ciclotherm

CICLOTHERM 4 - 5 - 6 ÉTAGES:

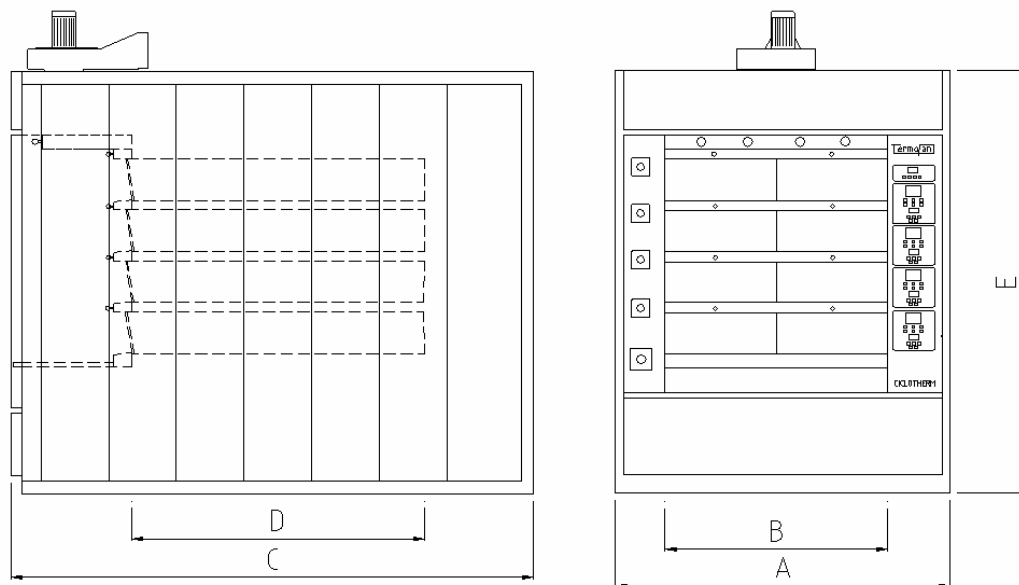

ÉLECTRIQUE

FOUR AVEC 4-5-6 CHAMBRES DE CUISSON										
Modèle	N° étages	Surface de cuisson m ²	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	E mm.	Chauffage de vapeur kw	Puissance cuisson chambre kw	Puissance totale kw
MBE 40/4	4	8	1240	600	2860	1600	2310	9	23,6	32,6
MBE 50/4	4	5	1830	1200	2260	1000	2310	11	23,8	34,8
MBE 80/4	4	8	1830	1200	2860	1600	2310	13,2	33,4	46,6
MBE 100/4	4	10	1830	1200	3260	2000	2310	18	40,7	58,7
MBE 150/4	4	15	2435	1800	3260	2000	2310	18	56,5	74,5
MBE 180/4	4	18	2435	1800	3660	2400	2310	18	65	83
MTE 105/5	5	10	1815	1200	2860	1600	2258	22,5	43	65,5
MTE 155/5	5	15,5	2435	1800	2830	1600	2258	22,5	48	70,5
MTE 185/5	5	18,5	2435	1800	3230	2000	2258	22,5	71,5	94
MTE 225/5	5	22,5	2435	1800	3660	2400	2258	22,5	96	118,5
MTE 144/6	6	14,4	1815	1200	3135	2000	2710	27	60	87

Triphasé 220/380 V (230/400 V) - 50 Hz.



Aritz Bidea, 79 – Atela Auzotegia – 48100 MUNGIA (Bizkaia) – SPAIN
 Apartado Correos 137 – E-mail: info@termopan.net
 Telf. (+34) 94 615 64 60 – Fax (+34) 94 674 40 54
www.termopan.net

